


## Bauweise für die Nutzungskategorien N2, N3, und N Fw Untergrund / Unterbau

### Begrünbarer Belag mit Rasengittersteinen

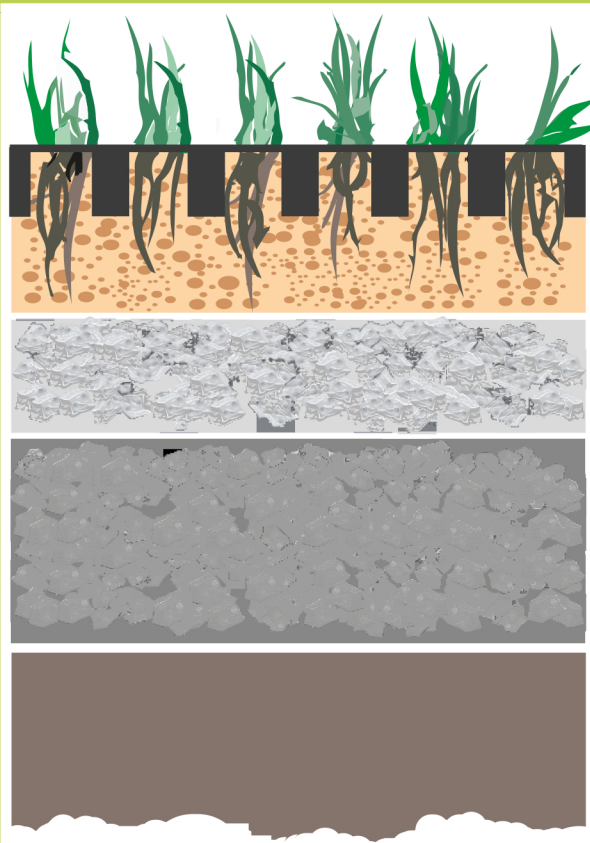

- 1 Vegetation
- 2a Füllsubstrat
- 2b Bettung\*
- 3 Schotter- oder Kiestragschicht
- 4 Frostschuttschicht
- 5 Baugrund nach RStO 0.3

N2		N3		N Fw	
Tragfähigkeit in MPa/cm <sup>2</sup>	Einbaustärke in cm	Tragfähigkeit in MPa/cm <sup>2</sup>	Einbaustärke in cm	Tragfähigkeit in MPa/cm <sup>2</sup>	Einbaustärke in cm
keine Anforderungen	10 4	keine Anforderungen	12 4	keine Anforderungen	12 4
> 100	15	> 120	15 - 25	> 120	15 - 25
> 80	15	> 100	25 - 30	> 100	25 - 30
> 45		> 45		> 45	

\* Die Bettung ist auf das Füll- und Deckssubstrat abzustimmen bzw. idealerweise identisch, um den Grasanwuchs zu unterstützen.